
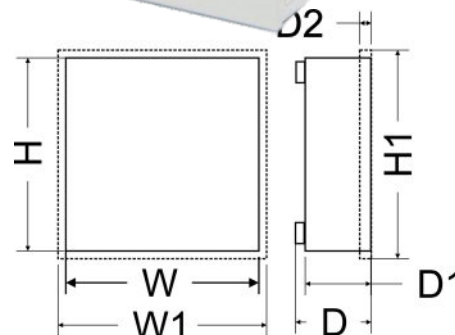


KOD: **AWO 256**  
 NAZWA: **17/TRP50/SATEL**

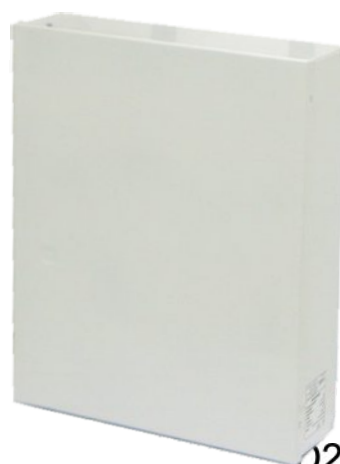

## PRZEZNACZENIE

### SATEL

CENTRALE : CA-5, CA-6, CA-10+ (CA-10E, MST-1), ( INTEGRA: 24, 32) + 4x CA-64 (E, SM, O-OC),  
 (CA-64, INTEGRA: 64,128 + 3x CA-64 (E, SM, O-OC)

MODUŁY: CA-64 (PP, EPS, ADR, O-R, O- ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA) +4x CA-64 (E, O-OC),  
 ACC-KP-PS

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	W=320, H=395, D=98, W1=325, H1=400, D1=90mm, D2=2 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	4,50 / 4,60 [kg]
<b>Miejsce na akumulator:</b>	17Ah/12V , 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
<b>Zasilacz AC/AC:</b>	TRP 50VA/20V
<b>Zasilania:</b>	230V/AC (-15%/+10%), 50+60Hz, 295mA (max.)
<b>Wyjście zasilania:</b>	U1=20V/AC (-5%, +15%), I1=2,8A (max.)
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	CE, RoHS