

INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR-KAMERA




MD-66

1. Funkcje urządzenia

- Format zapisu wideo: AVI 640 x 480 pikseli,
- Zasilanie bateryjne lub z instalacji samochodowej 12V,
- Zapis na kartę SD/MMC (również SD HC) maksymalnie 32GB - brak w zestawie,
- Jednoczesny zapis audio i wideo,
- Wbudowany oświetlacz IR.

2. Obsługa urządzenia

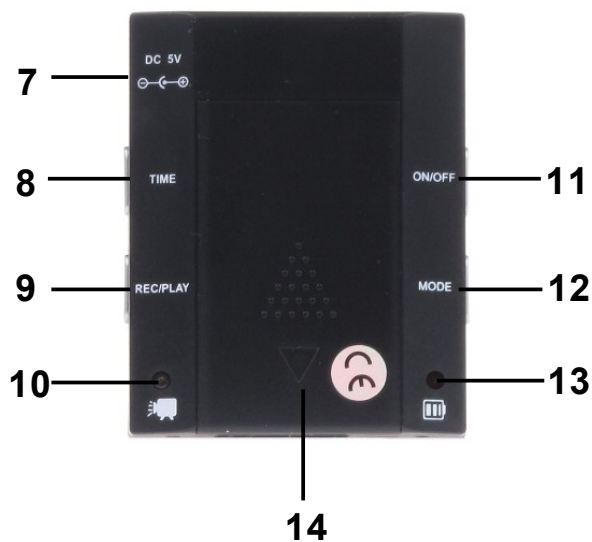

1	Oświetlacz IR	8	Przycisk TIME
2	Kamera	9	Przycisk REC/PLAY
3	Mikrofon	10	Dioda LED niebieska
4	Wyjście wideo	11	Przycisk ON/OFF
5	Gniazdo karty SD	12	Przycisk MODE
6	Gniazdo USB	13	Dioda LED czerwona
7	Gniazdo zasilania (5V)	14	Klapka akumulatora

Zasilanie urządzenia

Urządzenie może być zasilane z wewnętrznego akumulatora litowo – jonowego lub za pomocą dołączonego adaptera z instalacji samochodowej (gniazdo zapalniczki). Akumulator należy umieścić pod tylną klapką, a następnie podłączyć rejestrator do gniazda USB włączonego komputera w celu naładowania akumulatora (2 – 3 godziny).

Nagrywanie wideo

Za pomocą przycisku ON/OFF włączyć urządzenie. Rejestrator automatycznie przejdzie w tryb nagrywania sygnalizując pulsowaniem niebieskiej diody LED. Aby zatrzymać nagrywane należy wcisnąć przycisk REC/PLAY. Wyłączenie nagrywania sygnalizowane jest ciągłym świeceniem niebieskiej diody LED. Ponowne wciśnięcie przycisku REC/PLAY spowoduje rozpoczęcie nagrywania.

Odtwarzanie nagrań na monitorze TV.

Podłączyć rejestrator do monitora odpowiednim kablem (żółty – wideo, biały – audio).

- (1) Wcisnąć przycisk MODE – wejście do trybu podglądu,
- (2) Przyciskiem REC/PLAY wybrać odpowiedni fragment nagrania,
- (3) Zatwierdzić wybór przyciskiem TIME,
- (4) Włączyć odtwarzanie przyciskiem REC/PLAY.
- (5) Zmiana szybkości odtwarzania (2x...8x) możliwa jest za pomocą przycisku TIME.
- (6) Aby wyjść z trybu podglądu wcisnąć przycisk MODE.

Ustawianie aktualnej daty i czasu

Podłączyć rejestrator do monitora odpowiednim kablem (żółty – wideo, biały – audio).

- (1) Przyciskiem REC/PLAY wyłączyć nagrywanie.
- (2) Wcisnąć przycisk TIME – wejść w tryb ustawień daty i czasu.
- (3) Przyciskami REC/PLAY oraz MODE ustawić odpowiednią wartość,
- (4) Za pomocą przycisku TIME przejść do kolejnych pól.

Podłączenie do PC

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po podłączeniu widnieje w systemie jako wymienny dysk i nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników. Nagrania możemy odtwarzać bezpośrednio z rejestratora lub przegrywać na dysk komputera.

3. Specyfikacja techniczna

Wyjście Audio/Video:	1x (mini JACK)
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	640 x 480
Prędkość zapisu:	30 kl/s
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Karta pamięci typu SD i SDHC do 32GB (nie zawarta w zestawie)
Pamięć wewnętrzna	brak
Zapis pamięci	ok. 40MB/min
Zasilanie:	wewnętrzna bateria BL-4C Li-Ion 800mAh lub adapter samochodowy (gniazdo zapalniczki)
Wymiary:	78 x 63 x 26 mm
Waga:	80 g